


Silic One
Priručnik
za popravak
oštećenja

1. Lagano oštećenje manje od 5x5 cm



Opis oštećenja:

Hempel's Silic One je oštećen i vidi se Silic One Tiecoat (žuti sloj). Hempel's Silic One Tiecoat također može biti malo oštećen, ali ne možete vidjeti kroz njega.

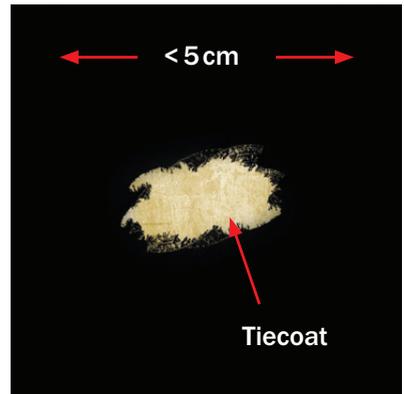

Rješenje:


Na oštećenje nanijeti 1 premaz Hempel's Silic One i prilikom ponovog bojenja zaštititi cijeli podvodni dio.



2. Lagano oštećenje veće od 5x5 cm

Opis oštećenja:

Hempel's Silic One je oštećen na površini većoj od 5x5 cm i vidi se Silic One Tiecoat (žuti sloj). Vezni premaz također može biti malo oštećen, ali ne možete vidjeti kroz njega.

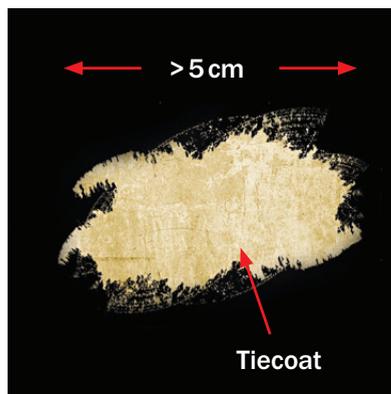

Rješenje:

Oprezno odstraniti premaz koji se slabo drži podloge.



Oštećeno mjesto očistiti sa šamponom.



Isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši.



Na očišćenu i suhu oštećenu površinu nanijeti 1 žuti premaz Hempel's Silic One Tiecoat na način da s premazom malo pređete okvire oštećenja.



Nanijeti 1 premaz Hempel's Silic One malo izvan okvira površine na koju je nanesen Hempel's Silic One Tiecoat (nanijeti jedan premaz proizvoda Silic One na cijeli podvodni dio).




3. Srednje i jako oštećenje iznad 5×5 cm




Srednje oštećenje:

Hempel's Silic One je potpuno nestao, Silic One Tiecoat (žuti sloj) je oštećen i vidi se bijeli epoksi temelj (Hempel's Light Primer). Epoksi temelj također može biti malo oštećen, ali ne možete vidjeti kroz njega.

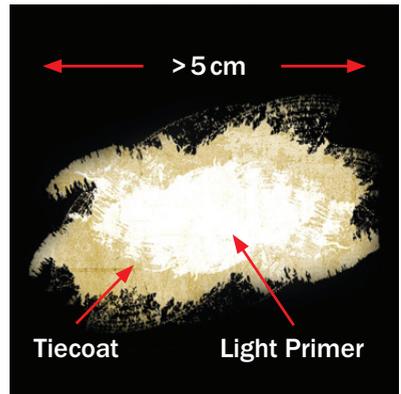

Jako oštećenje:

Oštećenje možete vidjeti kroz cijeli sustav premaza sve do podloge.

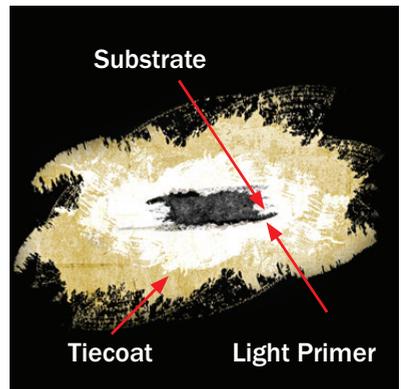

Rješenje:

Oprezno odstraniti premaz koji se slabo drži podloge.



Oštećeno mjesto očistiti sa šamponom.



Isprati čistom vodom i ostaviti da se osuši.



Oštećeno mjesto izbrusiti brusnim papirom i ostatke prašine odstraniti krpom.



Na oštećenu površinu nanijeti 1 premaz Hempel's Light Primer* **(Pripremite na "Savjet" s prethodne stranice!)** malo izvan okvira veličine oštećenja.



Nakon što se premaz osuši, premaz koji je nanesen uz površinu s popravcima i izvan okvira oštećenja potrebno je odstraniti.



Kad se površina osuši, nanijeti 1 premaz Hempel's Silic One Tiecoat (žuti) na dio koji neznatno prelazi okvire površine na kojoj je nanesen temelj.



Nanijeti 1 premaz Hempel's Silic One na oštećenu površinu malo izvan okvira površine na koju je nanesen Hempel's Silic One Tiecoat (nanijeti jedan premaz proizvoda Silic One na cijeli podvodni dio).



Savjet

* U slučaju jakog oštećenja većeg od 5×5 cm nanijeti 5 premaza Hempel's Light Primer.

Hempel's Silic One

Naše najučinkovitije rješenje protiv obraštaja

Kao vodeći svjetski dobavljač pouzdanih rješenja za premaze, Hempel je globalna tvrtka s čvrstim vrijednostima, koja surađuje s klijentima u segmentu industrije, pomorstva, dekorative, kontejnera i jahti. Hempelove tvornice, centri za istraživanje i razvoj te skladišta koja pružaju punu profesionalnu uslugu utemeljeni su u svakoj regiji. Diljem svijeta Hempelovi premazi štite površine, konstrukcije i opremu. Produljuju životni vijek imovine, smanjuju troškove održavanja i čine domove i radne prostore sigurnijima i šarenijima. Hempel je osnovan u Kopenhagenu u Danskoj, 1915. godine. Ponosni vlasnik je Hempelova Zaklada koja osigurava solidan ekonomski temelj za Hempel Grupaciju i podržava kulturne, društvene, humanitarne i znanstvene inicijative diljem svijeta.

Hempel d.o.o. UMAG

Novigradska 32,
52470 Umag

T: 0800 HEMPEL (436 735)

T: +385 (0)52 741 777

F: +385 (0)52 741 352

E: umag@hempel.com